

www.eps-bhkw.de



Dein BHKW-Service.
Läuft.

EPS REMAN CENTER PRODUKTÜBERSICHT



EPS

UNSER BEITRAG FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT!

Mit Stolz blicken wir auf die Eröffnung unseres EPS-Reman-Centers im Jahr 2024 zurück – und möchten dir unsere Werkstatt vorstellen. Zertifiziert, lizenziert und mit höchster Qualität steht unser EPS-Reman-Center für herstellerunabhängige Instandsetzung von Motorenkomponenten.

Neben unseren Servicedienstleistungen für Gasmotoren vor Ort, bündeln wir hier unser Know-how auf 1.200 m² modern ausgestatteter Fläche. So hauchen wir deinen Komponenten einen weiteren Lebenszyklus ein – mit klaren ökologischen und ökonomischen Zielen. Das ist unser Anspruch – das ist das EPS-Reman-Center!

Seit 2020 sind wir Teil der INNIO Jenbacher GmbH & Co. OG und profitieren gemeinsam von wertvollen Synergien. In diesem Katalog findest du unsere Produkte und erhältst einen Einblick in unser Portfolio.

Interaktiv, digital und jederzeit abrufbar!

Andreas Hülasing


Geschäftsführer

zur Produktübersicht

Ladeluftkühler

vor der
Aufbereitung

nach dem
Reman Vorgang

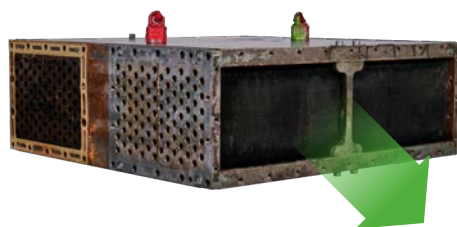

EPS



01 Titel



02 Einführung

PRODUKTÜBERSICHT



04 Ladeluftkühler



05 Zylinderkopf



07 Ölkühler



09 Gasmischventil



11 Drosselklappe



12 Stützring



13 Wasserpumpe,
mechanisch



15 Wasserpumpe,
Grundfos



16 Vorschmierpumpe,
elektrisch



17 PBS-Turbolader



18 Abgassammel-
leitung

**KLICK
DICH
DURCH!**



EPS

www.eps-bhkw.de

zur Produktübersicht



LADELUFTKÜHLER

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
- Eingangsdruckkontrolle
- Demontage des Ladeluftkühlers
- Reinigung und Bearbeitung der Ladeluftkühlerplatten
- Reinigung und Bearbeitung des Kühlerbündels
- Remontage des Ladeluftkühlers
- fachgerechte Lackierung im original RAL-Ton
- Enddruckkontrolle
- Visuelle und technische Endkontrolle
- Verpackung und Auslieferung des Ladeluftkühlers

Fabrikat	Baureihe
Jenbacher	BR2
Jenbacher	BR3
Jenbacher	BR4
Jenbacher	BR6
MAN	E08er Serie
MAN	E28er Serie
MAN	E32er Serie

Weitere Fabrikate auf Anfrage.

EPS




ZYLINDERKOPF

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
- fachgerechte Lackierung im original RAL-Ton
- Demontage aller Verschleißmaterialien
- Visuelle und technische Endkontrolle
- Reinigung und mechanische Bearbeitung
- Verpackung und Auslieferung des Zylinderkopfes
- Remontage
- Enddruckkontrolle

Fabrikat	Baureihe
Jenbacher	BR2
Jenbacher	BR3
Jenbacher	BR4
Jenbacher	BR6
MAN	E08er Serie
MAN	E28er Serie
MAN	E32er Serie

Weitere Fabrikate auf Anfrage.

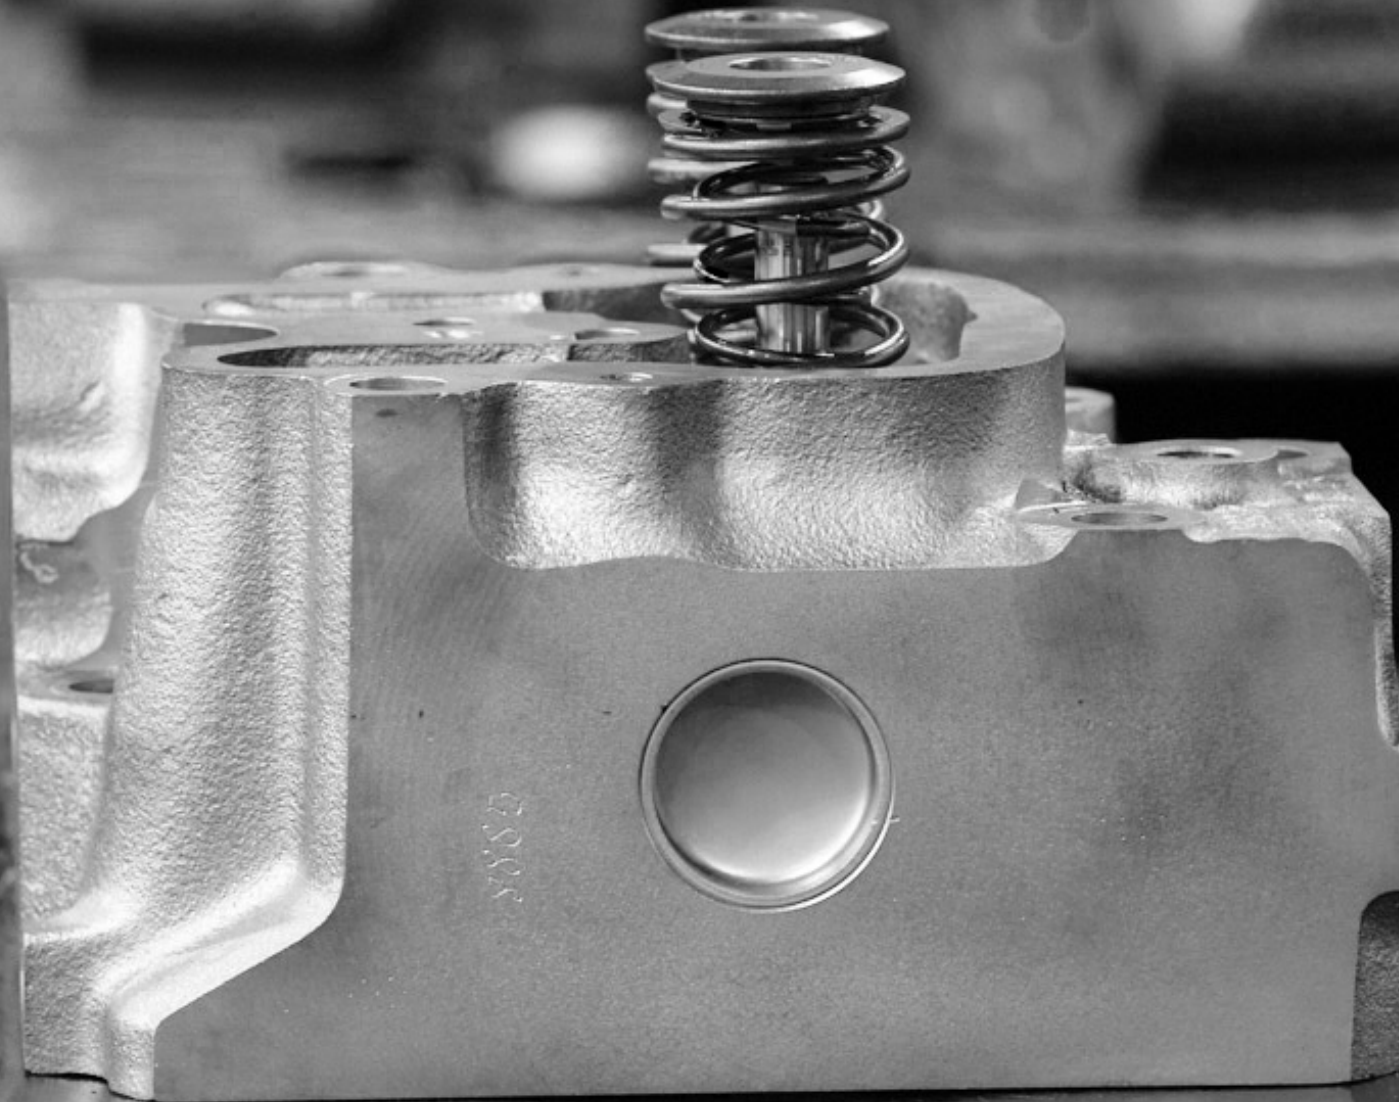



ÖLKÜHLER

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
- Demontage des Ölkühlers
- Reinigung und Bearbeitung des Kühlergehäuses und Deckel
- Reinigung und Bearbeitung des Kühlerbündels
- Remontage des Ölkühlers
- fachgerechte Lackierung im original RAL-Ton
- Enddruckkontrolle
- Visuelle und technische Endkontrolle
- Verpackung und Auslieferung des Ölkühlers

Fabrikat	Baureihe
Jenbacher	BR2
Jenbacher	BR3

Weitere Fabrikate auf Anfrage.





GASMISCHVENTIL

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
- Demontage des Gasmischventils
- Reinigung und Bearbeitung
- Elektrische Prüfung der einzelnen Bauteile
- Remontage des Gasmischventils
- fachgerechte Lackierung im original RAL-Ton
- Visuelle und technische Endkontrolle
- Verpackung und Auslieferung des Gasmischventils

Fabrikat Baureihe

Jenbacher	BR2
Jenbacher	BR3

Weitere Fabrikate auf Anfrage.

www.eps-bhkwt.de

zur Produktübersicht



EPS



DROSSELKLAPPE

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
- Demontage der Drosselklappe
- Reinigung und Bearbeitung (neu Lagern)
- Remontage der Drosselklappe
- fachgerechte Lackierung im original RAL-Ton
- Visuelle und technische Endkontrolle
- Verpackung und Auslieferung der Drosselklappe

Fabrikat	Baureihe
----------	----------

Jenbacher	BR2
Jenbacher	BR3
Jenbacher	BR4

Weitere Fabrikate auf Anfrage.



STÜTZRING

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
- Demontage des Stützringes
- Reinigung und Bearbeitung
- fachgerechte Lackierung im original RAL-Ton
- Enddruckkontrolle
- Visuelle und technische Endkontrolle
- Verpackung und Auslieferung des Stützringes

Fabrikat	Baureihe
Jenbacher	BR3
Jenbacher	BR4

Weitere Fabrikate auf Anfrage.



WASSERPUMPE, MECHANISCH

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
- Demontage der mechanischen Wasserpumpe
- Reinigung und Bearbeitung
- Remontage der mechanischen Wasserpumpe
- fachgerechte Lackierung im original RAL-Ton
- Visuelle und technische Endkontrolle
- Verpackung und Auslieferung der mechanischen Wasserpumpe

Fabrikat	Baureihe
----------	----------

Jenbacher	BR2
Jenbacher	BR3

Weitere Fabrikate auf Anfrage.

www.eps-bhkwt.de

zur Produktübersicht



EPS



WASSERPUMPE, GRUNDFOS

Pumpentyp

CR32-1 bis
CR 95-2-2

Umwältpumpe

TP 40-230/2
TP 65-180/2
TP 65-250/2

Weitere Pumpentypen auf Anfrage.

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
- Demontage der Grundfos Wasserpumpe
- Reinigung und Bearbeitung
- Remontage der Grundfos Wasserpumpe
- fachgerechte Lackierung im original RAL-Ton
- Visuelle und technische Endkontrolle
- Verpackung und Auslieferung der Grundfos Wasserpumpe



VORSCHMIERPUMPE, ELEKTRISCH

Fabrikat	Baureihe
Jenbacher	BR4

Weitere Fabrikate auf Anfrage.

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
- Demontage der elektrischen Vorschmierpumpe
- Reinigung und Bearbeitung
- Remontage der elektrischen Vorschmierpumpe
- Fachgerechte Lackierung
- Visuelle und technische Endkontrolle
- Erstellung des finalen Protokolls
- Verpackung und Auslieferung der elektrischen Vorschmierpumpe



PBS-TURBOLADER

Pumpentyp

TCR10
TCR12
TCR14
TCR16
TCR18

Weitere Pumpentypen auf Anfrage.

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
- technische Befundung
- Demontage und Zerlegung des PBS-Turboladers
- Reinigung und Bearbeitung
- Wuchten des Turbinenläufers
- Remontage mit original Herstellerteilen
- Visuelle und technische Endkontrolle
- Verpackung und Auslieferung des PBS-Turboladers



ABGASSAMMELLEITUNG

Beschreibung des Reman-Vorgangs

- Visuelle Wareneingangskontrolle inklusive Bilderdokumentation und Eingangsprotokoll
 - technische Eingangskontrolle
 - Demontage und Zerlegung der Abgassammelleitung
 - Reinigung und Bearbeitung
 - Remontage und einschweißen der einzelnen original Herstellerersatzteile
 - Visuelle und technische Endkontrolle
 - Erstellung des finalen Protokolls
 - Verpackung und Auslieferung der Abgassammelleitung
- Auf Wunsch können wir auch Deine vorhandene Abgassammelleitung bearbeiten und nur defekte Kompensatoren tauschen!

Fabrikat Baureihe

Jenbacher	BR3
Jenbacher	BR4
Jenbacher	BR6

Weitere Fabrikate auf Anfrage.

www.eps-bhkw.de

[zur Produktübersicht](#)



**Dein BHKW-Service.
Läuft.**

Wir beraten Dich jederzeit gerne!

EPS BHKW GmbH

Speller Straße 12
49832 Beesten

+49 5905 94582-0
sales@eps-bhkw.de



**Weitere Informationen
erhältst Du auf
unserer Website.**



EPS